

别墅之星真石质感底漆

别墅之星真石质感底漆是专为立邦真石产品体系研发的调色底漆，采用水性改性丙烯酸乳液复合而成，能有效地保护面层涂料免受墙体内部化学物质的侵袭，与立邦真石漆有优异的配套性。

产品特性

- 良好的渗透力及抗粉化能力，使面涂更易涂刷；
- 抗碱性强，可防止面涂层褪色及变色；
- 有助于提高面涂层丰满度及光泽均匀；
- 附着力优异，施工简便；
- 干燥速度快，便于重涂。

应用范围

- 立邦真石漆产品体系专用配套底涂；
- 广泛应用于外保温、混凝土等底材。

技术参数 【具体数据详见检测报告】

固体含量：47.0±3% (重量)

表干时间：30分钟/25°C

重涂时间：2小时以上/25°C

耗漆量：8.0-9.0 m²/kg (干膜厚度30微米)

注：7天内涂刷面漆，超过7天，需要视情况重涂。干燥时间会随环境温度、湿度的不同而有变化；实际用量会因施工方法、表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异。

颜色选择 多种标准颜色可供选择

包装规格 20kg/桶

产品储存

存放在0~35°C、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，杂质能引起涂料的变质。产品若未开启且经妥善存，贮存有效期为3年。

工具洗涤 工具在使用后立即用水清洗，并晾干。

表面处理

涂装前，外墙墙面基层必须符合以下要求：

- 基层应牢固，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着不良的旧涂层等；
- 基层应表面平整，墙面平整度偏差应小于5mm，且表面应平而不光；立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分格缝深浅一致且横平竖直；
- 基层应清洁，表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物；霉菌和藻类必须处理干净；
- 基层应干燥，基层含水率不得大于10%；基层的pH值不得大于10。

※ 涂饰前，应对基层进行验收；合格后，方可进行涂饰施工。

推荐体系


工序	涂料名称	涂装道数	稀释比例
底漆	别墅之星真石质感底漆	1	≤20%
面漆	别墅之星真石质感面漆	2	见说明书
罩面	别墅之星真石质感专用罩面清漆	1	见说明书

注意事项

- 涂装前应确认底材达到涂装要求；
- 应在5~35°C的温度范围内涂装，涂装要求的空气湿度应小于85%；
- 选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业；
- 控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂刷，过短的重涂间隔时间会造成下面的漆膜干燥缓慢，出现起皱等问题。

安全事项 详见《产品安全技术说明书》

附注：上面列出的产品性能及其应用资料是在特定的实验条件下获得的，但产品实际使用环境则是多种多样，不受我们所约束的。不明之处，请与立邦公司联系，我们保留修订产品说明书而无须另行通知的权利。

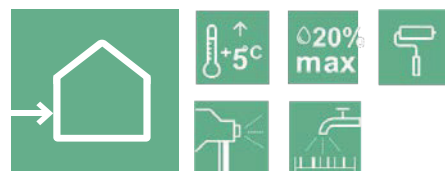

别墅之星真石质感渗透型透明底漆

别墅之星真石质感渗透型透明底漆采用水溶性改性丙烯酸乳液合成，能有效地保护面涂层免受墙体内部化学物质的侵袭。

产品特性

- 较强渗透力，使中涂和面涂更易涂刷；
- 抗碱性强，可防止面漆褪色和变色；
- 优异的附着力；
- 防水性能好；
- 易干，便于重涂。

应用范围

- 专为混凝土及水泥砂浆表面设计的外墙底涂；
- 用于未涂刷过的砖墙、水泥石灰墙、石棉板等表面；

技术参数 【具体数据详见检测报告】

固体含量：27.0±5% (重量)

表干时间：30分钟/25℃

重涂时间：2小时以上/25℃

耗漆量：15.0-17.0m²/kg (干膜厚度30微米)

注：7天内涂刷面漆，超过7天，需要视情况重涂。干燥时间会随环境温度、湿度的不同而有变化；实际用量会因施工方法、表面干硬程度和粗糙度及施工环境而有差异。

颜色选择 半透明

包装规格 18kg/桶

产品储存

存放在0~35℃、阴凉、清洁、干燥的地方，剩余的涂料应密封盖好，杂质能引起涂料的变质。产品若未开启且经妥善存，贮存有效期为3年。

工具洗涤 工具在使用后立即用水清洗，并晾干。

表面处理

涂装前，外墙墙面基层必须符合以下要求：

- 基层应牢固，不开裂、不掉粉、不起砂、不空鼓、无剥离、无石灰爆裂点和无附着不良的旧涂层等；
- 基层应表面平整，墙面平整度偏差应小于5mm，且表面应平而不光；立面垂直、阴阳角垂直、方正和无缺棱掉角，分格缝深浅一致且横平竖直；
- 基层应清洁，表面无灰尘、无浮浆、无油迹、无锈斑、无霉点、无盐类析出物和无青苔等杂物；霉菌和藻类必须处理干净；
- 基层应干燥，基层含水率不得大于10%；基层的pH值不得大于10。

※ 涂饰前，应对基层进行验收；合格后，方可进行涂饰施工。

推荐体系

工序	涂料名称	涂装道数	稀释比例
底漆	别墅之星真石质感渗透型透明底漆	1	≤20%
面漆	别墅之星真石质感面漆	2	见说明书

注意事项

- 涂装前应确认底材达到涂装要求；
- 应在5~35℃的温度范围内涂装，涂装要求的空气湿度应小于85%；
- 选择合适的施工方法和合适的施工工具，按推荐的施工工艺进行施工作业；
- 控制涂装间隔，在达到重涂时间后，方可进行下一道漆的涂刷，过短的重涂间隔时间会造成下面的漆膜干燥缓慢，出现起皱等问题。

安全事项 详见《产品安全技术说明书》

附注：上面列出的产品性能及其应用资料是在特定的实验条件下获得的，但产品实际使用环境则是多种多样，不受我们所约束的。不明之处，请与立邦公司联系，我们保留修订产品说明书而无须另行通知的权利。